

10/049351 PCT/JP00/05199

CD 18 AUG 2000 3.08.00

日 本 国 特 許 庁

WIPO

PCT

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

1999年 8月 5日

JP 00/05199

出 願 番 号

Application Number:

平成11年特許願第222320号

EKV

出 願 人

Applicant (s):

ヤマハ株式会社

Best Available Copy


PRIORITY
DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 5月12日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

近藤 隆彦



出証番号 出証特2000-3033070

【書類名】 特許願
 【整理番号】 YC27980
 【提出日】 平成11年 8月 5日
 【あて先】 特許庁長官殿
 【国際特許分類】 G10H 7/00
 H04M 11/08

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県浜松市中沢町 1 0 番 1 号 ヤマハ株式会社内
 【氏名】 中村 敦一

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県浜松市中沢町 1 0 番 1 号 ヤマハ株式会社内
 【氏名】 谷口 順哉

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県浜松市中沢町 1 0 番 1 号 ヤマハ株式会社内
 【氏名】 神谷 靖彰

【特許出願人】

【識別番号】 000004075
 【氏名又は名称】 ヤマハ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100102635
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 浅見 保男

【選任した代理人】

【識別番号】 100106459
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 高橋 英生

【選任した代理人】

【識別番号】 100105500
 【弁理士】

【氏名又は名称】 武山 吉孝

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 037338

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9808721

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 楽曲再生装置および楽曲再生方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 データを授受するインタフェース手段と、
限られた種類の音色データを記憶できる容量とされた音色データ記憶手段と、
楽譜データ記憶手段に記憶された楽譜データに基づく発音パラメータが設定される音源手段と、

前記楽譜データを解釈して、該楽譜データに含まれる音色指定データに対応する音色データを前記音色データ記憶手段から読み出して、前記音源手段に設定する演奏制御手段とを備え、

前記インタフェース手段を介して転送された音色データが前記音色データ記憶手段に記憶されていることを特徴とする楽曲再生装置。

【請求項 2】 前記音源手段は、前記音色データ記憶手段に記憶された音色データの音色種類数以下のパート数の同時発音が可能とされており、前記演奏制御手段は、前記楽譜データを解釈して、前記パートのそれぞれに音色を割り当てる前記楽譜データに含まれる音色割当データに対応する音色データを、前記音色データ記憶手段からそれぞれ読み出して、前記音源手段の各パートに設定するようにしたことを特徴とする請求項 1 記載の楽曲再生装置。

【請求項 3】 演算処理手段と楽譜データと音色データとからなる楽曲データが少なくとも記憶される記憶手段と、楽曲データを再生する楽曲再生手段からなる楽曲再生装置であって、

該楽曲再生手段は、データを授受するインタフェース手段と、限られた種類の音色データを記憶できる容量とされた音色データ記憶手段と、楽譜データ記憶手段に記憶された楽譜データに基づく発音パラメータが設定される音源手段と、前記楽譜データを解釈して、該楽譜データに含まれる音色指定データに対応する音色データを前記音色データ記憶手段から読み出して、前記音源手段に設定する演奏制御手段からなり、

前記記憶手段から読み出された音色データが、前記インタフェース手段を介して前記楽曲再生手段に転送され、該転送された音色データが前記音色データ記憶

手段に記憶されると共に、前記記憶手段から読み出された楽譜データが、前記インタフェース手段を介して前記楽曲再生手段に転送され、該転送された楽譜データが前記楽譜データ記憶手段に記憶されることを特徴とする楽曲再生装置。

【請求項 4】 前記記憶手段には多数の種類の音色データが少なくとも記憶されており、前記音源手段は、前記音色データ記憶手段に記憶された前記記憶手段から転送された音色データの音色種類数以下のパート数の同時発音が可能とされており、前記演奏制御手段は、前記楽譜データを解釈して、前記パートのそれぞれに音色を割り当てる前記楽譜データに含まれる音色割当データに対応する音色データを、前記音色データ記憶手段からそれぞれ読み出して、前記音源手段の各パートに設定するようにしたことを特徴とする請求項 3 記載の楽曲再生装置。

【請求項 5】 通信回線を通じて楽譜データあるいは音色データを前記記憶手段にダウンロードする通信機能手段が、さらに備えられていることを特徴とする請求項 3 または 4 のいずれかに記載の楽曲再生装置。

【請求項 6】 限られた種類の音色データを記憶できる容量とされた音色データ記憶手段に、インタフェース手段を介して転送された音色データを記憶するステップと、

楽譜データ記憶手段に、インタフェース手段を介して転送された楽譜データを記憶するステップと、

演奏制御手段が前記楽譜データを解釈して、該楽譜データに含まれる音色指定データに対応する音色データを前記音色データ記憶手段から読み出して、前記音源手段に設定するステップと、

前記楽譜データ記憶手段に記憶された楽譜データに基づく発音パラメータを音源手段に設定して楽音を生成するステップと、

を備えることを特徴とする楽曲再生方法。

【請求項 7】 前記音色データ記憶手段に記憶された音色データの音色種類数以下のパート数の同時発音が可能とされた前記音源手段の各パートに、前記演奏制御手段が前記楽譜データを解釈して、前記パートのそれぞれに音色を割り当てる前記楽譜データに含まれる音色割当データに対応する音色データを、前記音色データ記憶手段からそれぞれ読み出して設定するステップと、

をさらに備えることを特徴とする請求項 6 記載の楽曲再生方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明が属する技術分野】

本発明は、自動車電話機や携帯電話機等に適用して好適な楽曲再生装置および楽曲再生方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

アナログセルラーシステムやデジタルセルラーシステムとして知られている PDC (Personal Digital Cellular telecommunication system) 等の携帯電話システムや、簡易型携帯電話システム (PHS: Personal Handyphone System) において、ユーザが携帯している電話端末装置に着信があった際には、着信をユーザに報知するために着信音が放音される。この着信音としては、従来ビープ音が放音されていたが、ビープ音が耳障りな音であることからビープ音に変わりメロディ音を着信音とすることが最近行われている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記した従来の電話端末装置では、メロディ音を発生することができないものの、メロディ音の音質としては満足できるものではなかった。

これを解決するために、従来、自動演奏することのできる楽曲再生装置を用いることが考えられる。従来の自動演奏可能な楽曲再生装置は、中央処理装置 (Central Processing Unit: CPU)、ROM (Read Only Memory)、RAM (Random Access Memory)、音源を備え、ROMに記憶された自動演奏プログラムを CPU が実行することにより、ROMあるいはRAMに記憶された楽曲データを読み出して、音源に対して発音パラメータを設定することにより楽曲を再生するようにしている。

【0004】

このような電話端末装置には小型かつ安価で多機能が求められており、内蔵される CPU には発着信処理、表示処理等の多くの処理を行うことが必要とされて

いる。すなわち、楽曲再生装置を携帯型の電話端末装置に適用した際には、CPUは電話機能処理に加えて楽曲再生処理も行わなければならない、CPUとして高速のCPUが求められるようになる。このため、高速のCPUを備える高価な電話端末装置になってしまうという問題点があった。

また、メロディを再生することのできるメロディICが知られている。このメロディICは、音源とシーケンサと楽譜データ記憶用ROMおよび音色データ記憶用ROMからなり、外部から再生指令を与えることにより楽譜データ記憶用ROMに記憶された楽譜データを、音色データ記憶用ROMから読み出した音色で再生してメロディを再生することができる。このようなメロディICを電話端末装置に内蔵させれば、CPUは楽曲再生処理を行う必要がないことから、低廉な低速のCPUを使用することができることになる。

【0005】

しかしながら、メロディICでは楽譜データ記憶用ROMおよび音色データ記憶用ROMの記憶容量が小さいことから記憶できる楽曲の種類が限られた種類になると共に、再生される楽曲の長さを長くすることができない。さらに、音色データ記憶用ROMの記憶容量が小さく音色データのパラメータ数や種類数が限られることから高音質の音色や種々の音色とすることが困難であると共に、楽譜データ記憶用ROMの記憶容量が小さいことから多くのデータとされる高品質の再生楽曲を得るための楽曲データを記憶することができず、低品質の音色のメロディ音しか再生できないという問題点があった。

そこで、本発明は、音色データを記憶する記憶手段の容量が小さくても高品質の種々の種類の音色の楽曲を再生することのできる楽曲再生装置および楽曲再生方法を提供することを目的としている。また、本発明は、低速の演算処理装置であっても高品質の音色の楽曲を再生することのできる楽曲再生装置および楽曲再生方法を提供することを目的としている。

【0006】

【課題を解決するための手段】

前記目的を達成するために、本発明の楽曲再生装置は、データを授受するインタフェース手段と、限られた種類の音色データを記憶できる容量とされた音色デ

ータ記憶手段と、楽譜データ記憶手段に記憶された楽譜データに基づく発音パラメータが設定される音源手段と、前記楽譜データを解釈して、該楽譜データに含まれる音色指定データに対応する音色データを前記音色データ記憶手段から読み出して、前記音源手段に設定する演奏制御手段とを備え、前記インタフェース手段を介して転送された音色データが前記音色データ記憶手段に記憶されている。

また、上記本発明の楽曲再生装置において、前記音源手段は、前記音色データ記憶手段に記憶された音色データの音色種類数以下のパート数の同時発音が可能とされており、前記演奏制御手段は、前記楽譜データを解釈して、前記パートのそれぞれに音色を割り当てる前記楽譜データに含まれる音色割当データに対応する音色データを、前記音色データ記憶手段からそれぞれ読み出して、前記音源手段の各パートに設定するようにしてもよい。

【0007】

前記目的を達成することのできる本発明の他の楽曲再生装置は、演算処理手段と楽譜データと音色データとからなる楽曲データが少なくとも記憶される記憶手段と、楽曲データを再生する楽曲再生手段からなる楽曲再生装置であって、該楽曲再生手段は、データを授受するインタフェース手段と、限られた種類の音色データを記憶できる容量とされた音色データ記憶手段と、楽譜データ記憶手段に記憶された楽譜データに基づく発音パラメータが設定される音源手段と、前記楽譜データを解釈して、該楽譜データに含まれる音色指定データに対応する音色データを前記音色データ記憶手段から読み出して、前記音源手段に設定する演奏制御手段からなり、前記記憶手段から読み出された音色データが、前記インタフェース手段を介して前記楽曲再生手段に転送され、該転送された音色データが前記音色データ記憶手段に記憶されると共に、前記記憶手段から読み出された楽譜データが、前記インタフェース手段を介して前記楽曲再生手段に転送され、該転送された楽譜データが前記楽譜データ記憶手段に記憶されている。

【0008】

また、上記本発明の楽曲再生装置において、前記記憶手段には多数の種類の音色データが少なくとも記憶されており、前記音源手段は、前記音色データ記憶手段に記憶された前記記憶手段から転送された音色データの音色種類数以下のパー

ト数の同時発音が可能とされており、前記演奏制御手段は、前記楽譜データを解釈して、前記パートのそれぞれに音色を割り当てる前記楽譜データに含まれる音色割当データに対応する音色データを、前記音色データ記憶手段からそれぞれ読み出して、前記音源手段の各パートに設定するようにしてもよい。

さらに、上記本発明の楽曲再生装置において、通信回線を通じて楽譜データあるいは音色データを前記記憶手段にダウンロードする通信機能手段が、さらに備えられていてもよい。

【0009】

前記目的を達成することのできる本発明の楽曲再生方法は、限られた種類の音色データを記憶できる容量とされた音色データ記憶手段に、インタフェース手段を介して転送された音色データを記憶するステップと、楽譜データ記憶手段に、インタフェース手段を介して転送された楽譜データを記憶するステップと、演奏制御手段が前記楽譜データを解釈して、該楽譜データに含まれる音色指定データに対応する音色データを前記音色データ記憶手段から読み出して、前記音源手段に設定するステップと、前記楽譜データ記憶手段に記憶された楽譜データに基づく発音パラメータを音源手段に設定して楽音を生成するステップとを備えている。

また、上記本発明の楽曲再生方法において、前記音色データ記憶手段に記憶された音色データの音色種類数以下のパート数の同時発音が可能とされた前記音源手段の各パートに、前記演奏制御手段が前記楽譜データを解釈して、前記パートのそれぞれに音色を割り当てる前記楽譜データに含まれる音色割当データに対応する音色データを、前記音色データ記憶手段からそれぞれ読み出して設定するステップとをさらに備えていてもよい。

【0010】

このような本発明によれば、限られた種類の音色データを記憶できる容量とされた音色データ記憶手段に、インタフェース手段を介して転送された音色データを記憶するようにしたので、音色データ記憶手段の記憶容量が小さくても音色データにおけるパラメータを高音質の音色を得るに十分なデータ量とすることができ、これにより、高音質の音色の楽曲を再生することができるようになる。

また、楽曲再生手段の外部に設けられた記憶手段に記憶されている多くの音色データから楽曲を再生するに必要とされる音色データだけを楽曲再生手段に転送して、音色データ記憶手段に記憶するようにしているため、音色データ記憶手段の記憶容量が小さくても再生される楽曲の音色として、種々の種類の音色データを選択することができるようになる。さらに、外部の記憶手段に通信回線を通じて音色データをダウンロードすることにより、より音色データの選択範囲を増加することができる。

さらに、演算処理手段は、音色データ記憶手段に必要な音色データを読み出して楽曲再生手段に送る処理をするだけでよく楽曲再生処理を行う必要がないので、低速の演算処理手段を用いても高品質の楽曲を再生することができるようになる。

【0 0 1 1】

【発明の実施の形態】

本発明の楽曲再生方法を具現化した本発明の楽曲再生装置を携帯電話機に適用した際に、携帯電話機に楽曲データをダウンロードする概念図を図 1 に示す。

携帯電話機におけるセルラーシステムは、一般に小ゾーン方式が採用されてサービスエリア内に多数の無線ゾーンが配置されている。この各々の無線ゾーンを管理するのが基地局 A (2 a) ~ 基地局 D (2 d) であり、移動局である携帯電話機 1、1 0 1 が一般電話機と通話する際には、携帯電話機 1、1 0 1 が属する無線ゾーンを管理している基地局を介して移動交換局に接続され、移動交換局から一般電話網に接続されるようになる。これにより、携帯電話機 1、1 0 1 は、各無線ゾーンを管理する基地局と無線回線を介して接続されることにより他の電話機と通話を行うことができるようになる。

【0 0 1 2】

このようなセルラーシステムの一例が図 1 に示されており、携帯電話機 1、1 0 1 は基地局 A (2 a) ~ 基地局 D (2 d) のうちの基地局 C (2 c) が管理する無線ゾーン内に属している場合が示されている。携帯電話機 1、1 0 1 と基地局 2 c とは無線回線により接続されており、通話を行う際や位置登録を行う際の上り信号は基地局 2 c で受信されて処理される。基地局 2 a ~ 基地局 2 d はそれ

ぞれ異なる無線ゾーンを管理しているが、その無線ゾーンの周縁は相互に重なるようになっていてもよい。基地局 2 a ~ 基地局 2 d は多重化回線を介して移動交換局 3 に接続され、さらに、複数の移動交換局 3 は関門交換局 4 で集線されて一般電話交換局 5 a に接続される。複数設けられた関門交換局 4 は相互に中継伝送路で接続されている。一般電話交換局 5 a, 5 b, 5 c . . . は各地域毎に設置されており、一般電話交換局 5 a, 5 b, 5 c . . . 間も中継伝送路で相互に接続されている。一般電話交換局 5 a, 5 b, 5 c . . . の各々には、多数の一般電話が接続されており、例えば、一般電話交換局 5 b にはダウンロードセンター 6 が接続されている。

【 0 0 1 3 】

ダウンロードセンター 6 には随時新曲が追加されて多数の楽曲データが蓄積されており、本発明においては、一般電話網に接続されているダウンロードセンター 6 から、例えば携帯電話機 1, 1 0 1 に楽曲データをダウンロードすることができるようになっている。ここで、携帯電話機 1 が楽曲データをダウンロードする際には、携帯電話機 1 はダウンロードセンター 6 の電話番号を発呼する。これにより、携帯電話機 1 - 基地局 2 c - 移動交換局 3 - 関門交換局 4 - 一般電話交換局 5 a - 一般電話交換局 5 b - ダウンロードセンター 6 の経路で、ダウンロードセンター 6 と携帯電話機 1 とが接続される。次いで、携帯電話機 1 は表示器に表示されるメニューに従ってダイヤルボタン等进行操作すれば、所望の曲名の楽曲データをダウンロードすることができる。この場合の、楽曲データとは楽譜データと音色データとから構成されている。また、上述の方法により種々の音色の音色データだけ、あるいは楽譜データだけを携帯電話機 1 にダウンロードすることもできるようにされている。

【 0 0 1 4 】

次に、本発明の楽曲再生方法を具現化した本発明の楽曲再生装置を携帯電話機に適用した実施の形態の構成例を図 2 に示す。

図 2 において、携帯電話機 1 は、一般にリトラクタブルとされたアンテナ 1 a を備え、アンテナ 1 a は変調・復調機能を有する通信部 1 3 に接続されている。システム用の中央処理装置 (Central Processing Unit: CPU) 1 0 は、電話

機能プログラムを実行することにより携帯電話機 1 の各部の動作を制御するシステム制御部であり、動作時の経過時間を示したり、特定の時間間隔でタイマ割込を発生するタイマを備えている。また、システム CPU 1 0 は割込要求信号 (I R Q) を受けた際に、後述する楽曲再生処理を補助する処理を行う。システム R A M 1 1 はダウンロードセンター 6 からダウンロードされた楽譜データおよび音色データからなる楽曲データの格納エリアや、ユーザ設定データ格納エリア、および、システム CPU 1 0 のワークエリア等が設定される R A M (Random Access Memory) である。システム R O M 1 2 はシステム CPU 1 0 が実行する送信や着信の各種電話機能プログラムや楽曲再生処理を補助する処理等のプログラムや、プリセットされた楽譜データや音色データ等の各種データが格納されている R O M (Read Only Memory) である。

【 0 0 1 5 】

また、通信部 1 3 は、アンテナ 1 a で受信された信号の復調を行うと共に、送信する信号を変調してアンテナ 1 a に供給している。通信部 1 3 で復調された受話信号は、音声処理部 (コーダ / デコーダ) 1 4 において復号され、マイク 2 1 から入力された通話信号は音声処理部 1 4 において圧縮符号化される。音声処理部 1 4 は、送話用の音声を高能率圧縮符号化 / 復号化しており、例えば C E L P (Code Excited LPC) 系や A D P C M (適応差分 P C M 符号化) 方式のコーダ / デコーダとされている。楽曲再生部 1 5 は、音声処理部 1 4 からの受話信号を受話用スピーカ 2 2 から放音したり、楽曲データを再生して着信音 / 保留音として出力している。なお、着信音は着信用スピーカ 2 3 から放音され、保留音は受話信号とミキシングされて受話用スピーカ 2 2 から放音される。

【 0 0 1 6 】

また、楽曲再生部 1 5 が楽曲データを再生している際に、内部に設けられた楽譜データの記憶手段に所定量の空きエリアが生じた場合は、楽曲再生部 1 5 は割込要求信号 (I R Q) をシステム CPU 1 0 に与え、システム CPU 1 0 はシステム R A M 1 1 あるいはシステム R O M 1 2 に記憶されている楽譜データの続きを読み出して楽曲再生部 1 5 に転送している。インタフェース (I / F) 1 6 は、パーソナルコンピュータ等の外部機器 2 0 から楽譜データと音色データからな

る楽曲データ等をダウンロードするためのインタフェースである。入力部 1 7 は携帯電話機 1 に備えられた「0」から「9」のダイヤルボタンや各種ボタンから構成される入力手段である。表示部 1 8 は電話機能のメニューや、ダイヤルボタン等のボタンの操作に応じた表示がされる表示器である。バイブレータ 1 9 は、着信時に着信音に代えて携帯電話機 1 の本体を振動させることにより、着信をユーザに知らせるバイブレータである。なお、各機能ブロックはバス 2 4 を介してデータや命令の授受を行っている。

【0 0 1 7】

次に、図 2 に示す楽曲再生部 1 5 の構成例を図 3 に示す。

図 3 において、インタフェース 3 0 はバス 2 4 を介して各種データを受け取るインタフェースであり、楽譜データや音色データを含む各種データと、受け取ったデータが何のデータであるかを示すインデックスデータ (INDEX) とを分離して、データは DATA 出力から出力し、インデックスデータ (INDEX) は INDEX 出力から出力している。F I F O (First-In First-Out) 3 1 は楽譜データを、例えば 3 2 ワード分格納できる記憶手段であり、先に書き込まれた楽譜データから順次読み出されるようにされている。F I F O 3 1 から楽譜データが読み出されて設定された所定量の空きエリアが発生した際には、F I F O 3 1 は割込要求信号 (I R Q) をシステム CPU 1 0 に送っている。

【0 0 1 8】

I N D E X デコーダ 3 2 は、インデックスデータをデコードして書込パルス (W P) と後述する I R Q P o i n t データのラッチパルス (L P) を F I F O 3 1 に供給し、シーケンサ 3 3 が受け取るデータがインタフェース 3 0 の DATA 出力から出力される際にシーケンサ 3 3 にその旨を示すインデックスデータ A D 1 を供給し、音色データ記憶部 (Voice RAM) 3 4 が受け取る音色データがインタフェース 3 0 の DATA 出力から出力される際に音色データ記憶部 (Voice RAM) 3 4 にその旨を示すインデックスデータ A D 2 を供給している。シーケンサ 3 3 は、F I F O 3 1 に読出パルス (Read) を印加して F I F O 3 1 から順次楽譜データを読み出し、楽譜データ中の時間情報に対応して楽譜データに対応する発音パラメータを音源部 3 5 に設定している。また、インタフェース 3 0 の DATA 出力から取り込

まれた音色割当データで指定されたパート毎の音色ナンバを音色データ記憶部（Voice RAM）34に供給して、音色ナンバに対応する音色パラメータを音色データ記憶部（Voice RAM）34から読み出して音源部35の各パートに設定している。

【0019】

音色データ記憶部（Voice RAM）34は、インタフェース30のDATA出力から取り込まれた音色データを記憶する記憶手段であり、例えば8音色分の音色データを記憶できる小さな記憶容量を有している。音源部35は、例えば4パートの楽音信号を同時に発音することができ、各パートは音色割当データに従って音色データ記憶部（Voice RAM）34から読み出された音色に設定され、シーケンサ33から供給される発音パラメータに従った音高と発音時間長の楽音信号を各パート毎に生成している。生成された4パート分の楽音信号は、所定の再生タイミング毎にデジタルアナログ変換器（DAC）36に供給されて、アナログの楽音信号とされる。この楽音信号は、ミキサ37において音声処理部14によりデコードされた受話信号とミキシングされる。

【0020】

次に、図3に示す楽曲再生部15の動作を説明すると、図2に示す携帯電話機1において、楽曲再生モードとして表示部18に表示される曲名等の曲に関する情報から所望の楽曲を選択する。すると、選択された当該楽曲の楽曲データがシステムRAM11から読み出され、バス24を介して楽曲再生部15に送られる。インタフェース30を介して取り込まれた楽曲データ中の8音色分の音色データは、音色データに付属していたインデックスデータをINDEXデコーダ32がデコードして音色データ記憶部（Voice RAM）34にインデックスデータAD2として供給することにより、音色データ記憶部（Voice RAM）34に書き込まれる。音色データ記憶部（Voice RAM）34に書き込まれる音色データは、システムRAM11に記憶されている多数の音色データから選択して転送することができるようにされている。音色データ記憶部（Voice RAM）34に書き込まれた8音色分の音色データの構成例を図5に示す。

【0021】

図5に示すように、音色1～音色8の音色データは、波形パラメータと、エンベロープパラメータと、変調パラメータと、エフェクトパラメータからなり、それぞれのパラメータは音色1～音色8に特有のパラメータとされている。各音色データにおける波形パラメータは、楽音波形を指示しており、例えば音源部35が波形テーブルを有するPCM音源とされていた場合は、波形テーブルの何れかの波形を指示するパラメータとされ、音源部35がFM音源とされていた場合は、FM演算のアルゴリズムを指示するパラメータとされる。エンベロープパラメータは、アタックレート、ディケイレート、サステインレベル、リリースレート等のパラメータであり、変調パラメータはビブラートやトレモロの深さや速さのパラメータであり、エフェクトパラメータはリバーブ、コーラス、バリエーション等のパラメータである。

【0022】

また、インタフェース30を介して取り込まれた楽曲データ中のテンポデータ(Tempo)と音色割当データは、テンポデータと音色割当データに付属していたインデックスデータをINDEXデコーダ32がデコードしてシーケンサ33にインデックスデータAD1として供給することにより、シーケンサ33に取り込まれる。シーケンサ33は、取り込んだ音色割当データで指定された音色パラメータを音色データ記憶部(Voice RAM)34から読み出して、音源部35に設定する。この際の音色割当データの構成例を図6に示す。図6に示すように、パート1～パート4に割り当てられた音色が音色ナンバで示されている。すなわち、シーケンサ33がパート毎に指定された音色ナンバを音色データ記憶手段34に供給すると、音色ナンバに対応する音色パラメータが音色データ記憶手段34から読み出されて音源部35に各パートの音色としてそれぞれ設定されるようになる。

【0023】

なお、音色データ記憶部(Voice RAM)34には、再生する楽曲データ用の音色データが転送されて書き込まれるので、音色データ記憶部(Voice RAM)34の記憶容量が、本実施例では少なくとも8音色分の音色データを記憶できる小さな記憶容量であっても、当該楽曲データを再生する際に必要な音色データは全て

音色データ記憶部 (Voice RAM) 3 4 に記憶されているようになる。従って、音色データ記憶部 (Voice RAM) 3 4 の記憶容量が少なくても、データ量が多くされる高音質の音色データに基づいて高品質の音質の楽曲を再生することができるようになる。さらに、システム RAM 1 1 から所望の音色データを選択して、音色データ記憶部 (Voice RAM) 3 4 に書き込むことにより、種々の音色の楽曲を再生することが可能となる。

また、音色割当データおよびテンポはユーザが編集可能とされている。

【 0 0 2 4 】

さらに、インタフェース 3 0 を介して取り込まれた楽曲データ中の楽譜データは、楽譜データに付属していたインデックスデータを INDEX デコーダ 3 2 がデコードして F I F O 3 1 に書込パルス (WP) を供給することにより、F I F O 3 1 には 3 2 ワード分の楽譜データが書き込まれるようになる。この 3 2 ワード分は、楽曲一曲の内の一部の楽譜データであり、その先頭の楽譜データとされている。

F I F O 3 1 に書き込まれた楽譜データは、音符データと休符データから構成され、そのデータ構成の一例を図 4 に示す。図 4 に示す 1 ワードの音符データは、オクターブコードとノートコード、音符データが属するパートナンバと、次の音符または休符までの時間長であるインターバルと、発音長の情報から構成される。また、図 4 に示す 1 ワードの休符データは、休符の種類を示す休符データと、休符データが属するパートナンバと、次の音符または休符までの時間長であるインターバルとから構成されている。

【 0 0 2 5 】

音源部 3 5 が楽音を再生する際には、F I F O 3 1 から上記した音符データおよび休符データが順次読み出されるようになり、読み出された分だけ F I F O 3 1 には空きエリアが発生するようになる。F I F O 3 1 には楽譜データの先頭の 3 2 ワード分しか書き込まれていないため、発生した空きエリアに続く次の楽譜データを書き込むようにすれば、データ量が多くされる高品質の楽音を再生する楽譜データとされていても繰り返し F I F O 3 1 に順次続く楽譜データを書き込むことにより高品質の楽譜データを書き込んで再生することができるようになる。

。本発明の楽曲再生装置は、このような原理で楽曲データを再生しており、再生に先立ってF I F O 3 1に何ワード分の空きエリアが発生した際に次の楽譜データをF I F O 3 1に書き込むかを設定している。IRQ Pointデータは、このデータで示すワード分空きエリアが発生した時に、F I F O 3 1に続く楽譜データを書き込むことを指示する割込要求信号（I R Q）をシステムC P U 1 0に与えるためのデータであり、再生に先立ってIRQ Pointデータが設定される。この場合、IRQ Pointデータを0ワードに近く設定すると、割込頻度が増加するが、書込ワード数が少なくなるためシステムC P U 1 0の処理は軽い処理とすることができる。一方、IRQ Pointデータを32ワードに近く設定すると、割込頻度は少なくなるが書込ワード数が多くなるためシステムC P U 1 0の処理は重くなる。従って、システムC P U 1 0の処理速度に応じてIRQ Pointデータを設定するのが好適である。

【0026】

ここで、楽曲再生部15に楽曲データを再生するスタート指示を行うと、シーケンサ33はF I F O 3 3に読出パルス（Read）を印加して、F I F O 3 1から楽譜データを順次読み出し、楽譜データが音符データの場合は設定されたテンポ情報とインターバル情報に基づくタイミングで、楽譜データ中のオクターブコードとノートコードの音高データと、パート指定情報と、キーオンを指示するデータとを音源部35に設定する。音源部35は、音源レジスタに設定されたこれらのデータから指定されたパートに設定されている音色パラメータに基づくと共に、指定された音高の楽音を生成する。そして、この音符データの発音長が経過したタイミングにおいてシーケンサ33は当該楽音のキーオフデータを当該パートを指定して音源部35に設定する。これにより音源部35は、当該楽音の消音処理を行う。このような処理が楽譜データをF I F O 3 1から読み出す毎に実行されることにより、音源部35から再生された楽音信号がD A C 3 6へ出力されていくようになる。

【0027】

そして、楽音再生の進行に伴いF I F O 3 1において検出された空きエリアがIRQ Pointデータ値に等しくなった場合には、割込要求信号（I R Q）がシステ

ムCPU10に与えられる。システムCPU10はこれを受けて、システムRAM11から次の楽譜データを(31-IRQ Point)ワード分読み出してバス24に送出する。この楽譜データは、インタフェース30を介してFIFO31の空きエリアに書き込まれる。このようなFIFO31への(31-IRQ Point)ワード分の次の楽譜データが書き込まれる処理が繰り返し実行されることにより、多くのデータからなる楽譜データであっても結果的にFIFO31に全てのデータが書き込まれることになる。FIFO31からは読み出された楽譜データは、音源部35においてテンポに従って再生されて出力されることから、多くのデータとされる高品質の再生楽音を得ることのできる楽曲データを、例えば32ワード分しか記憶できないFIFO31を用いても再生することができるようになる。

【0028】

ここで、携帯電話機1に着信があった際に、楽曲再生部15で楽曲が再生されるように設定されていた場合は、携帯電話機1に着信があった際に、上記した楽曲再生処理が行われてDAC36から出力された楽音信号が着信音としてスピーカ23から放音される。また、携帯電話機1が保留された際に、楽曲再生部15で楽曲が保留音として再生されるように設定されていた場合は、携帯電話機1が保留された際に、上記した楽曲再生処理が行われてDAC36から出力された楽音信号が保留音としてスピーカ22から放音される。同時に、相手側の電話機に保留音を送信するために音源部35から出力される楽音信号が、音声処理部14に供給され、通信部13を介して送信されるようになる。

【0029】

次に、FIFO31の詳細構成を図7に示し、その動作を図8を参照しながら説明する。

インタフェース30からIRQ Pointデータが出力される際には、INDEXデコーダ32からラッチパルス(LP)がラッチ回路43に供給される。これにより、ラッチ回路43に設定された例えば”15”に設定されたIRQ Pointデータがラッチされるようになる。また、インタフェース30から楽譜データが出力される際には、INDEXデコーダ32から書込パルス(WP)が書込アドレスカ

ウンタ 4 1 およびアップ／ダウンカウンタ 4 5 のアップ端子に印加される。書込パルス (WP) は 1 ワード毎に発生され、初期状態においては、この書込パルス (WP) により書込アドレスカウンタ 4 1 が順次 " 0 " から " 3 1 " まで歩進されていくので、3 2 ワードの記憶容量を少なくとも有する RAM 4 0 に 3 2 ワードの先頭の楽譜データが記憶されるようになる。同時に、アップ／ダウンカウンタ 4 5 も " 0 " から " 3 1 " までアップカウントされる。この状態が図 8 (a) のスタート時として示されており、RAM 4 0 は状態「FULL」とされて、書込アドレス W の番地は " 3 1 " とされ読出アドレス R の番地は " 0 " とされる。

【 0 0 3 0 】

ここで、楽曲再生のスタートが指示されると、シーケンサ 3 3 から読出パルス (Read) が読出アドレスカウンタ 4 2 に印加されて歩進されていくので、RAM 4 0 のアドレス " 0 " 番地の楽譜データから順次読み出されていくようになる。また、読出パルス (Read) はアップ／ダウンカウンタ 4 5 のダウン端子にも印加される。すなわち、アップ／ダウンカウンタ 4 5 は書込パルス (WP) によりアップカウントされ、読出パルス (Read) によりダウンカウントされるようになる。

そして、1 6 ワード分の楽譜データが読み出されて再生された際の RAM 4 0 の状態が図 8 (b) に示されている。1 6 ワード分の楽譜データが読み出されたことから、読出アドレスカウンタ 4 2 は " 1 5 " 番地のアドレスとされており、アップ／ダウンカウンタ 4 5 の計数値は $(3 1 - 1 6) = 1 5$ となる。前述したようにラッチ回路 4 3 にラッチされた IRQ Point データは " 1 5 " とされているので、比較回路 4 4 はアップ／ダウンカウンタ 4 5 の計数値とラッチ回路 4 3 の IRQ Point データ値とが一致していることを検出する。これにより、比較回路 4 4 から割込要求信号 (IRQ) が出力されてシステム CPU 1 0 に与えられる。システム CPU 1 0 は前述したようにシステム RAM 1 1 から $(3 1 - \text{IRQ Point}) = 1 6$ ワード分の次の楽譜データを読み出して、バス 2 4 に送出する。

【 0 0 3 1 】

バス 2 4 に送出された楽譜データは、RAM 4 0 の空きエリアである " 0 " 番地から " 1 5 " 番地までに書き込まれるが、この際に INDEX デコーダ 3 2 か

ら書込パルス (WP) が書込アドレスカウンタ 4 1 およびアップ/ダウンカウンタ 4 5 のアップ端子に印加される。書込パルス (WP) は 1 6 ワード分である 1 6 パルス発生され、この書込パルス (WP) によりモジュロ 3 1 のカウントを行う書込アドレスカウンタ 4 1 が” 1 5 ” 番地まで歩進されて、楽譜データが当該アドレス番地にそれぞれ書き込まれていく。同時に、アップ/ダウンカウンタ 4 5 も” 1 6 ” だけアップカウントされるが、この際でも楽譜データは順次読み出されてアップ/ダウンカウンタ 4 5 は読出パルス (Read) によりダウンカウントされているので、そのカウント値は書込パルス (WP) と読出パルス (Read) を累積したカウント値となる。1 6 ワードの楽譜データが補充された RAM 4 0 の状態が図 8 (c) に 1 6 ワードの追加書込時 (楽譜データの補充) として示されている。

【 0 0 3 2 】

次いで、シーケンサ 3 3 から読出パルス (Read) が読出アドレスカウンタ 4 2 に印加されて、楽譜データが RAM 4 0 から 3 2 ワード分読み出された RAM 4 0 の状態を図 8 (d) に示す。読出アドレスカウンタ 4 2 もモジュロ 3 1 のカウントを行うようにされているので、この状態における読出アドレスカウンタ 4 2 は” 0 ” 番地に戻っている。この時には、アップ/ダウンカウンタ 4 5 の計数値は再び” 1 5 ” となるから、比較回路 4 4 からは再び割込要求信号 (IRQ) が出力されて、システム CPU 1 0 に与えられ、前述した処理が繰り返されることになり、続く 1 6 ワード分の楽譜データが、RAM 4 0 のアドレス” 1 6 ” 番地から” 3 1 ” 番地にそれぞれ書き込まれるようになる。このように楽譜データが 1 6 ワード分さらに補充されて合計 3 2 ワード分の楽譜データが追加書き込みされた RAM 4 0 の状態を図 8 (e) に示す。

【 0 0 3 3 】

このように、RAM 4 0 に 1 6 ワード分の空きエリアが発生する毎に、1 6 ワード分の楽譜データが順次 RAM 4 0 に追加書き込みされて補充されることにより、RAM 4 0 の記憶容量が少なくとも 3 2 ワードあれば高品質の再生楽音を得ることのできる大量の楽譜データを有する楽曲データを、順次 RAM 4 0 に書き込んで再生することができるようになる。

なお、アップ／ダウンカウンタ 4 5 の計数値は、RAM 4 0 から未だ読み出されずに格納されている楽譜データのワード数と一致する。

【0 0 3 4】

ところで、各パートには再生される際に音色割当データに従って割り当てられた音色に設定されているが、楽譜データ中に各パート用の音色割当データを挿入しておく、再生中にこの音色割当データが F I F O 3 1 から読み出された際に、シーケンサ 3 3 はその音色割当データの音色ナンバを音色データ記憶部 (Voice RAM) 3 4 に供給する。この場合、音色データ記憶部 (Voice RAM) 3 4 にはパート数より多い 8 音色分の音色データが書き込まれており、各パートの音色を 8 音色分の音色データの何れかに設定することができる。これにより、音色ナンバに対応する音色パラメータが音色データ記憶部 (Voice RAM) 3 4 から読み出されて、音源部 3 5 内の音色割当データで指示されたパート用の音源レジスタに設定される。したがって、音源部 3 5 で再生される当該パートの楽音の音色が再生中に変更されるようになる。

【0 0 3 5】

このように、楽譜データ中に各パート用の音色割当データを挿入しておくことにより、再生中に各パートの音色を再生中に任意に変更することができるようになる。また、音色データ記憶部 (Voice RAM) 3 4 に記憶する 8 音色分の音色データを、ユーザがシステム RAM 1 1 に記憶されている音色データから選択して音色データ記憶部 (Voice RAM) 3 4 に転送するようにでき、この際に、システム RAM 1 1 にはダウンロードセンター 6 や外部機器 2 0 から多数の種々の音色データがダウンロードされていることから、音色データ記憶部 (Voice RAM) 3 4 には、多数の種々の音色データの内から任意の音色データを選択して記憶することができる。

【0 0 3 6】

次に、楽曲再生処理時にシステム CPU 1 0 が実行する楽曲再生補助処理のフローチャートを図 9 に示す。

楽曲再生モードとされると楽曲再生メニューが表示部 1 8 に表示され、ステップ S 1 にて表示部 1 8 に表示された選曲メニューからダイヤルボタン等进行操作し

て所望の選曲操作を行う。この際の選曲は、システムRAM 1 1 およびシステムROM 1 2 に記憶されている楽曲データのいずれかが選択される。この場合、システムRAM 1 1 にはダウンロードセンター 6 や外部機器 2 0 からダウンロードされた楽曲データが記憶されている。選曲操作が終了するとステップS 2 にて音色データとテンポの設定が行われる。このステップS 2 では、選曲された楽曲データ中の 8 音色の音色データが楽曲再生部 1 5 に転送されて、音色データ記憶部 (Voice RAM) 3 4 に記憶される。さらに、選曲された楽曲データ中のテンポデータが楽曲再生部 1 5 に転送されて、シーケンサ 3 3 に設定されるが、この際に表示部 1 8 に表示されたテンポデータをダイヤルボタン等进行操作することにより編集するようにしてもよい。

【0 0 3 7】

次いで、ステップS 3 にて表示部 1 8 に表示されたIRQ Pointデータをダイヤルボタン等进行操作することにより所定値に設定する。この際に、システムCPU 1 0 の処理速度を勘案しながらIRQ Pointデータを設定する。次いで、選曲された楽曲データ中の 3 2 ワード分の楽譜データがシステムRAM 1 1 から読み出されて楽曲再生部 1 5 に転送されてF I F O 3 1 に書き込まれることにより、F I F O 3 1 が楽譜データでF U L L状態とされる。

次いで、ステップS 5 にてスタート操作されるまで待機される。このスタート操作は、着信音として再生する場合は着呼したことがスタート操作となり、保留音として再生する場合は保留ボタンを操作したことがスタート操作となる。ここで、スタート操作されたとステップS 5 にて判定された場合は、ステップS 6 に進んでスタートコマンドが楽曲再生部 1 5 に転送される。

【0 0 3 8】

また、スタート操作されたと判定されない場合は、ステップS 1 1 に分岐して再生操作のボタンが操作されたか否かが判定される。再生操作のボタンが操作されたと判定された場合は、ステップS 1 に戻りステップS 1 ないしステップS 4 の操作を再度実行することができる。再生操作のボタンが操作されたと判定されない場合は、ステップS 5 に戻りスタート操作されるまで待機される。

楽曲再生部 1 5 がスタートコマンドを受けると、上述した楽曲再生処理が開始

されて、選曲された楽曲が再生されるようになる。そして、楽曲再生部 1 5 において割込要求信号 (I R Q) が発生したとステップ S 7 で判定されると、ステップ S 8 にて (3 1 - I R Q Point) ワード数の続く楽譜データをシステム R A M 1 1 から読み出して楽曲再生部 1 5 に転送する。このステップ S 7, S 8 の処理はステップ S 9 にてストップ操作したと判定されるまで繰り返し実行される。ストップ操作は、着信音として再生している場合は着信ボタンを操作したことがストップ操作となり、保留音として再生している場合は保留解除ボタンを操作したことがストップ操作となる。ここで、ストップ操作されたとステップ S 9 にて判定された場合は、ステップ S 1 0 に進んでストップコマンドが楽曲再生部 1 5 に転送され、楽曲再生部 1 5 における楽曲再生処理は停止される。同時に、ステップ S 5 に戻り再びスタート操作されるまで待機される。

【 0 0 3 9 】

このように、楽曲再生処理が実行されて選曲された楽曲の再生が行われるのは、着信音として再生する場合は着呼した時であり、保留音として再生する場合は保留ボタンを操作した時であり、その場合に再生される楽曲は選曲操作により選曲された楽曲とされる。また、選曲操作において着信音、保留音として再生する楽曲をそれぞれ独立して選曲できるようにして、それぞれのスタート操作がされた際にそれぞれ独立した楽曲を再生できるようにしてもよい。また、選曲操作は随時行えるようにされているので、着信音、保留音として再生する楽曲を任意に選曲することができる。

【 0 0 4 0 】

なお、システム C P U 1 0 は図示しない電話機能処理を実行することがメイン処理とされており、図 9 に示す楽曲再生補助処理を合わせて実行するようにしても楽曲再生補助処理は軽い処理とされているので、システム C P U 1 0 として高速の C P U とする必要をなくすることができる。

また、F I F O 4 0 の記憶容量は 3 2 ワード分の楽譜データを記憶できる容量としたが、これに限るものではなくシステム R A M 1 1 より大幅に少ない記憶容量とされていればよい。さらに、音色データ記憶部 (Voice R A M) 3 4 は 8 音色分の音色データを記憶できる記憶容量としたが、これに限るものではなく少なく

とも発音パート数以上の音色数を記憶できる記憶容量であれば、システムRAM 1 1 より大幅に少ない記憶容量でよい。

【0 0 4 1】

さらにまた、本発明の楽曲再生装置における音源部 3 5 の音源方式としては、FM音源方式、波形メモリ音源（PCM音源）方式、物理モデル音源方式等とすることができ、音源の構成としてはDSP等を用いたハードウェア音源でも、音源プログラムを実行させるソフトウェア音源でもよい。

さらにまた、楽譜データは図4に示すフォーマットとしたが、本発明はこれに限るものではなく、時間情報を付加したMIDI形態やSMF（Standard MIDI File）形式の楽譜データとして転送するようにしてもよい。

【0 0 4 2】

【発明の効果】

本発明は以上説明したように、限られた種類の音色データを記憶できる容量とされた音色データ記憶手段に、インタフェース手段を介して転送された音色データを記憶するようにしたので、音色データ記憶手段の記憶容量が小さくても音色データにおけるパラメータを高音質の音色を得るに十分なデータ量とすることができ、これにより、高音質の音色の楽曲を再生することができるようになる。

また、楽曲再生手段の外部に設けられた記憶手段に記憶されている多くの音色データから楽曲を再生するに必要とされる音色データだけを楽曲再生手段に転送して、音色データ記憶手段に記憶するようにしているため、音色データ記憶手段の記憶容量が小さくても再生される楽曲の音色として、種々の種類の音色データを選択することができるようになる。さらに、外部の記憶手段に通信回線を通じて音色データをダウンロードすることにより、より音色データの選択範囲を増加することができる。

さらに、演算処理手段は、音色データ記憶手段に必要な音色データを読み出して楽曲再生手段に送る処理をするだけでよく楽曲再生処理を行う必要がないので、低速の演算処理手段を用いても高品質の楽曲を再生することができるようになる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の楽曲再生方法を具現化した本発明の楽曲再生装置を携帯電話機に適用した際に、携帯電話機に楽曲データをダウンロードする概念図である。

【図 2】 本発明の楽曲再生方法を具現化した本発明の楽曲再生装置を携帯電話機に適用した実施の形態の構成例を示す図である。

【図 3】 本発明の楽曲再生方法を具現化した本発明の楽曲再生装置の実施の形態である楽曲再生部の構成例を示す図である。

【図 4】 本発明の楽曲再生装置の実施の形態における楽譜データのデータ構成例を示す図である。

【図 5】 本発明の楽曲再生装置の実施の形態における音色データ記憶部（Voice RAM）に書き込まれた 8 音色分の音色データの構成例を示す図である。

【図 6】 本発明の楽曲再生装置の実施の形態における音色割当データの構成例を示す図である。

【図 7】 本発明の楽曲再生装置の実施の形態における F I F O の詳細構成を示す図である。

【図 8】 本発明の楽曲再生装置の実施の形態における F I F O の動作を説明するための図である。

【図 9】 本発明の楽曲再生装置が適用される携帯電話機におけるシステム CPU が実行する楽曲再生補助処理のフローチャートである。

【符号の説明】


1 携帯電話機、1 a アンテナ、2 a ～ 2 d 基地局、3 移動交換局、4 関門交換局、5 a, 5 b, 5 c 一般電話交換局、6 ダウンロードセンター、1 0 システム CPU、1 1 システム RAM、1 2 システム ROM、1 3 通信部、1 4 音声処理部、1 5 楽曲再生部、1 6 インタフェース、1 7 入力部、1 8 表示部、1 9 バイブレータ、2 0 外部機器、2 1 マイク、2 2 受話用スピーカ、2 3 着信用スピーカ、2 4 バス、3 0 インタフェース、3 2 デコーダ、3 3 シーケンサ、3 4 音色データ記憶手段（Voice RAM）、3 5 音源部、3 6 DAC、3 7 ミキサ、4 0 RAM、4 1 書込アドレスカウンタ、4 2 読出アドレスカウンタ、4 3 ラッチ回路、4 4

特平 1 1 - 2 2 2 3 2 0


比較回路、4 5 アップ／ダウンカウンタ、1 0 1 携帯電話機

【書類名】 図 面


【図 1】

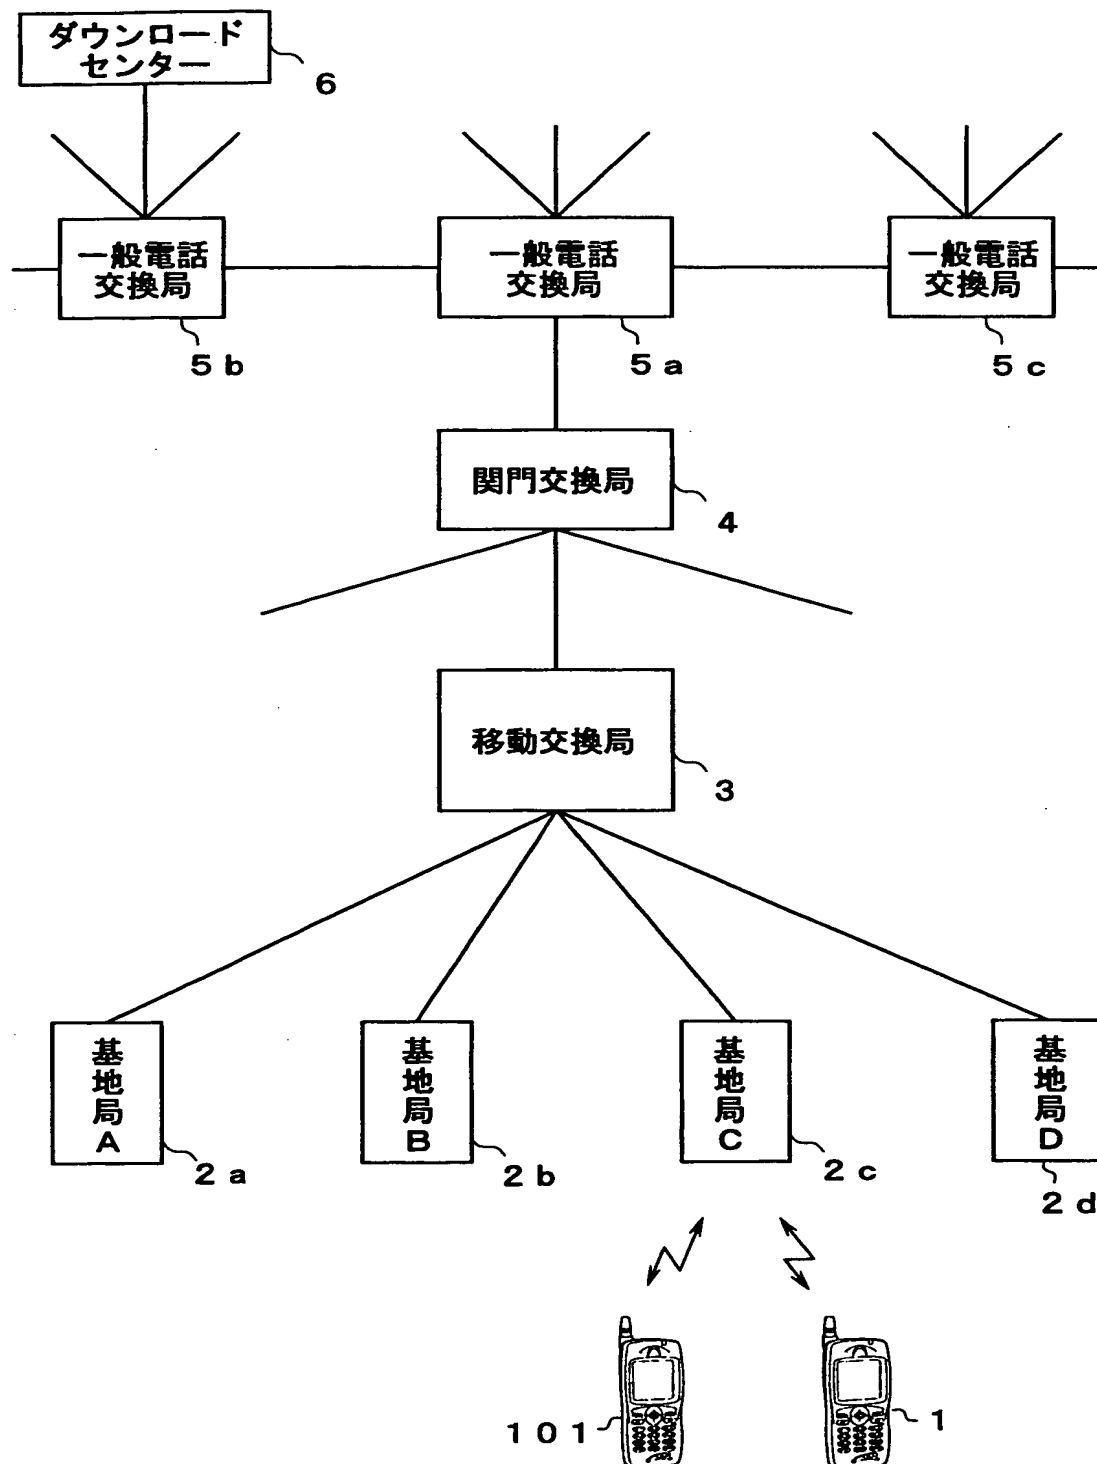

【図 2】

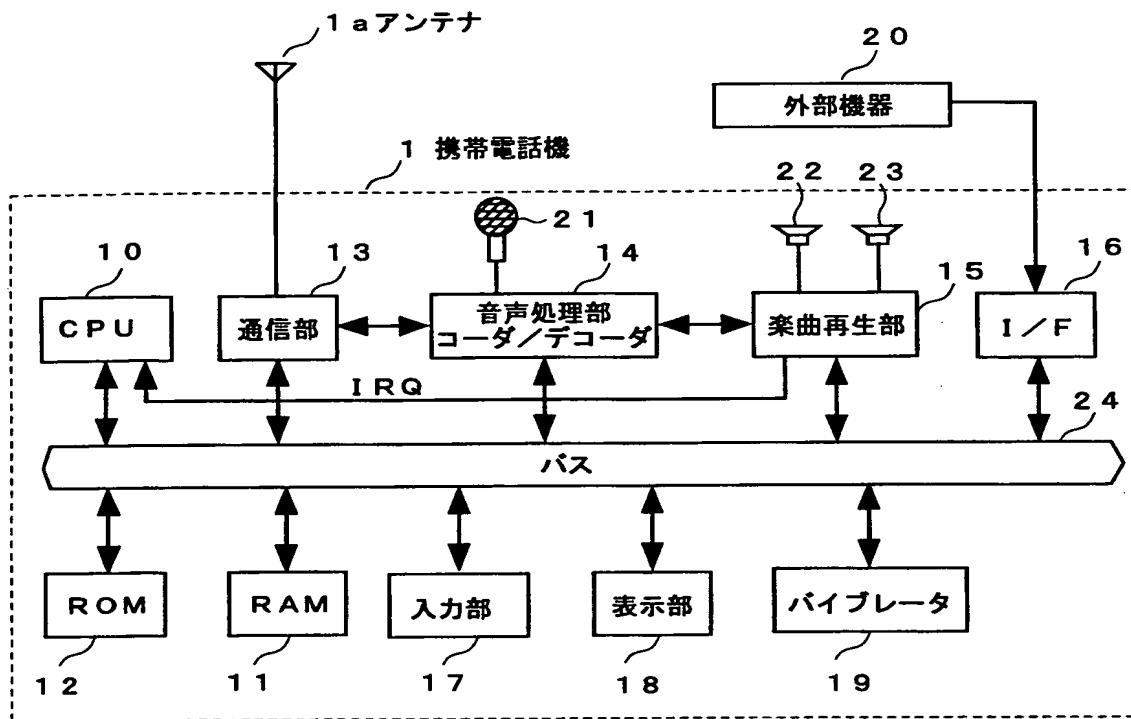

【図 3】

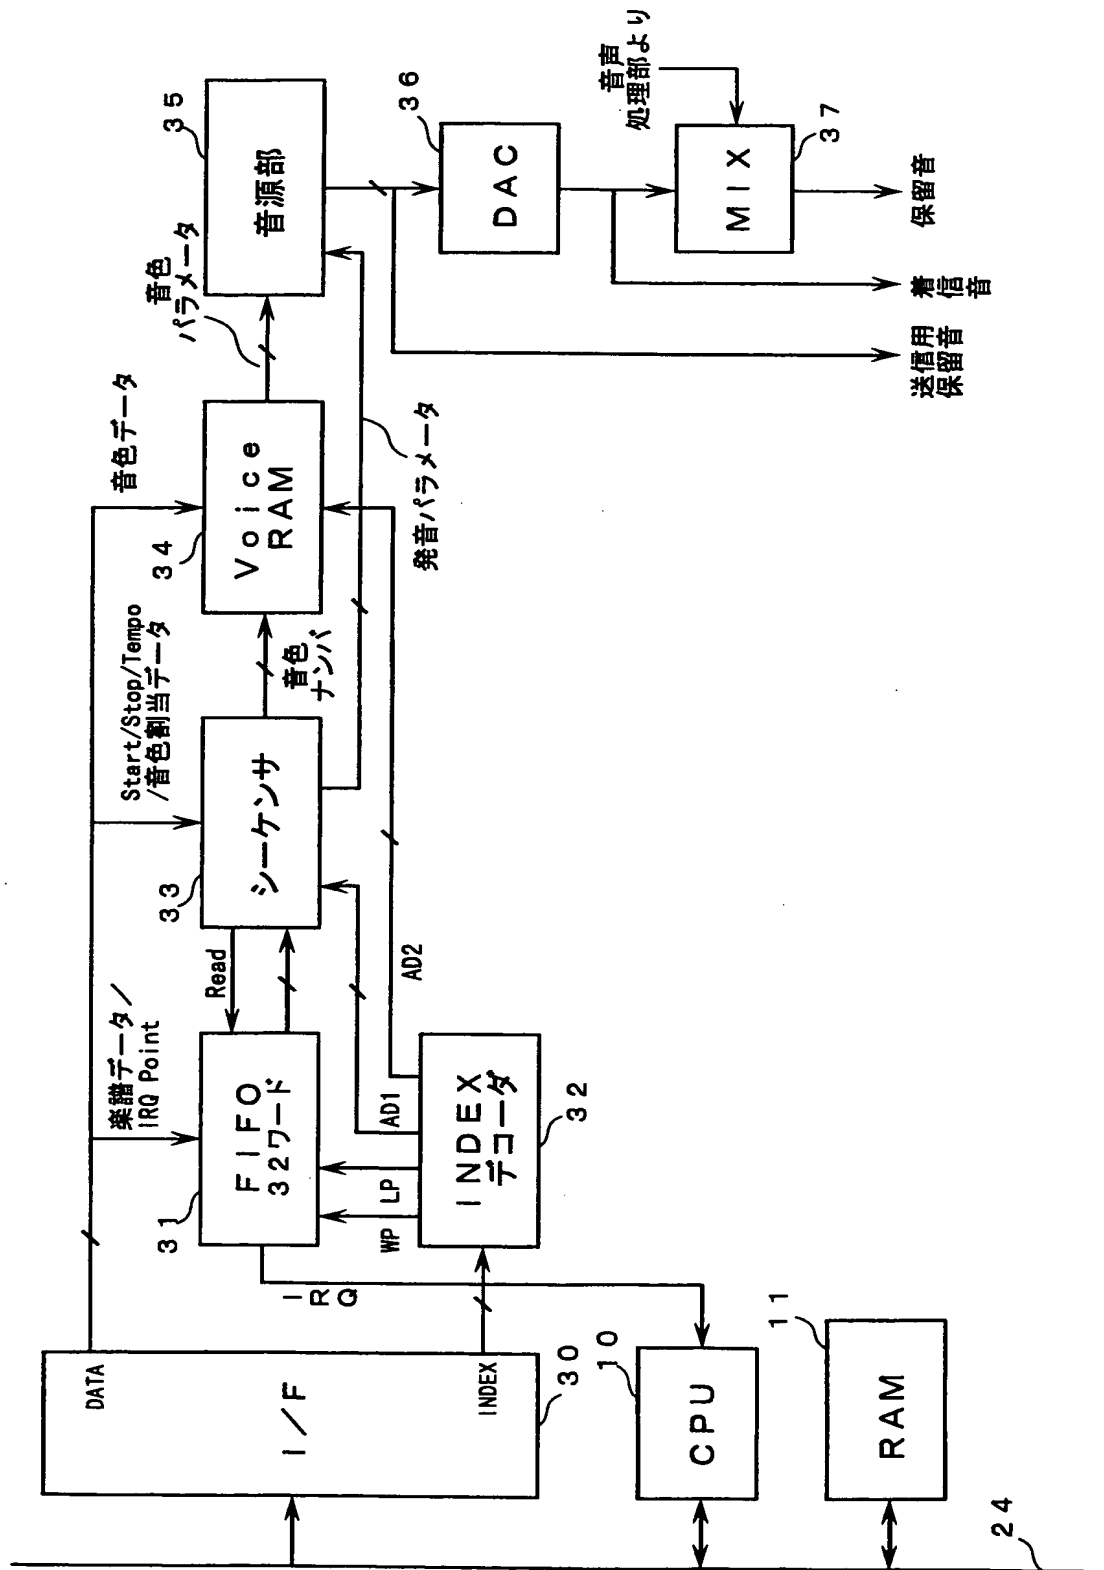

【図 4】

音符（1ワード）

Oct	Note	パート	インターバル	発音長
-----	------	-----	--------	-----

休符（1ワード）

休符コード	パート	インターバル	
-------	-----	--------	--

【図 5】

Voice RAM


音色 1	波形パラメータ 1 エンベロープパラメータ 1 変調パラメータ 1 エフェクトパラメータ 1
音色 2	波形パラメータ 2 エンベロープパラメータ 2 変調パラメータ 2 エフェクトパラメータ 2
⋮	⋮
音色 8	波形パラメータ 8 エンベロープパラメータ 8 変調パラメータ 8 エフェクトパラメータ 8

【図 6】


音色割当データ

パート 1 →音色 1	パート 2 →音色 5	パート 3 →音色 8	パート 4 →音色 2
----------------	----------------	----------------	----------------


【図 7】

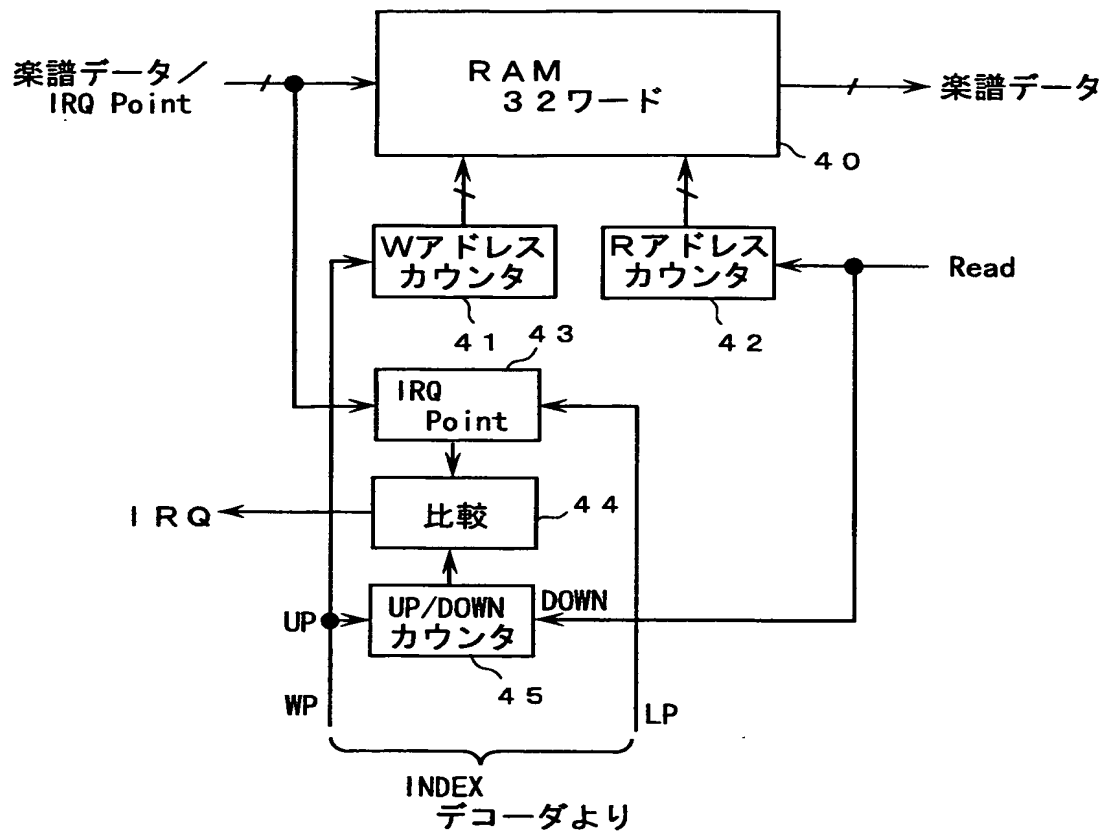

【図 8】

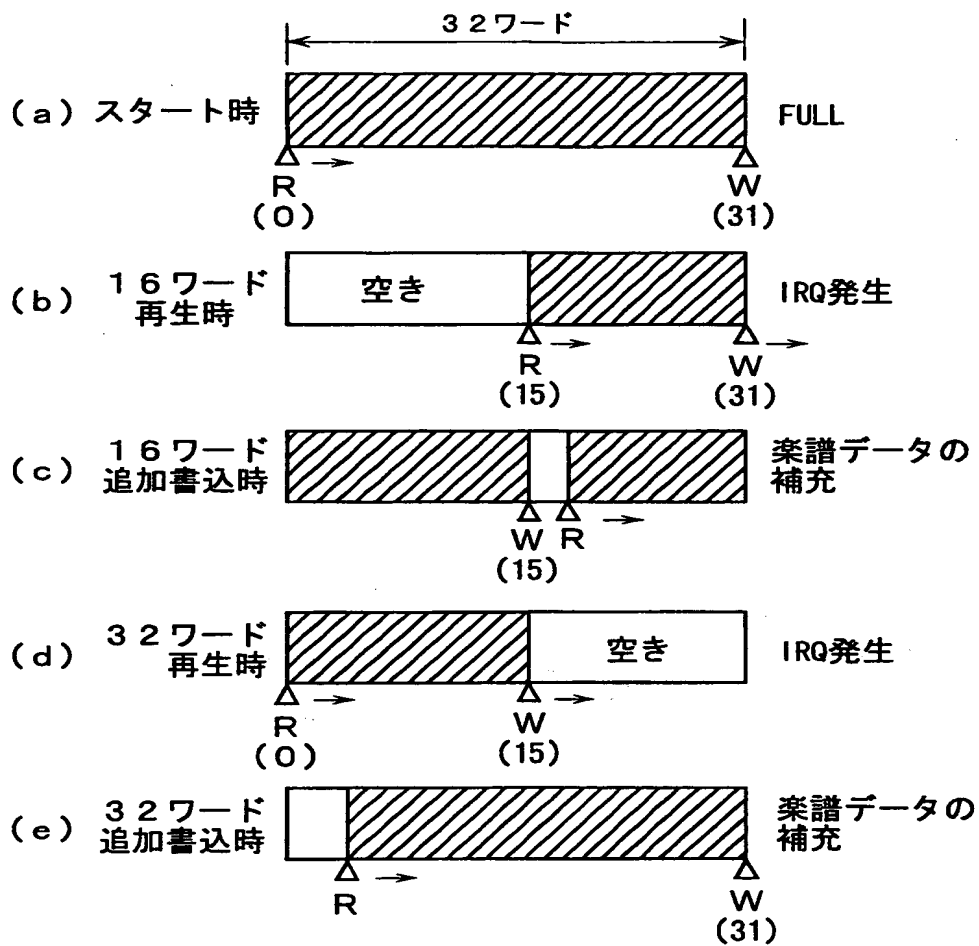

【図 9】

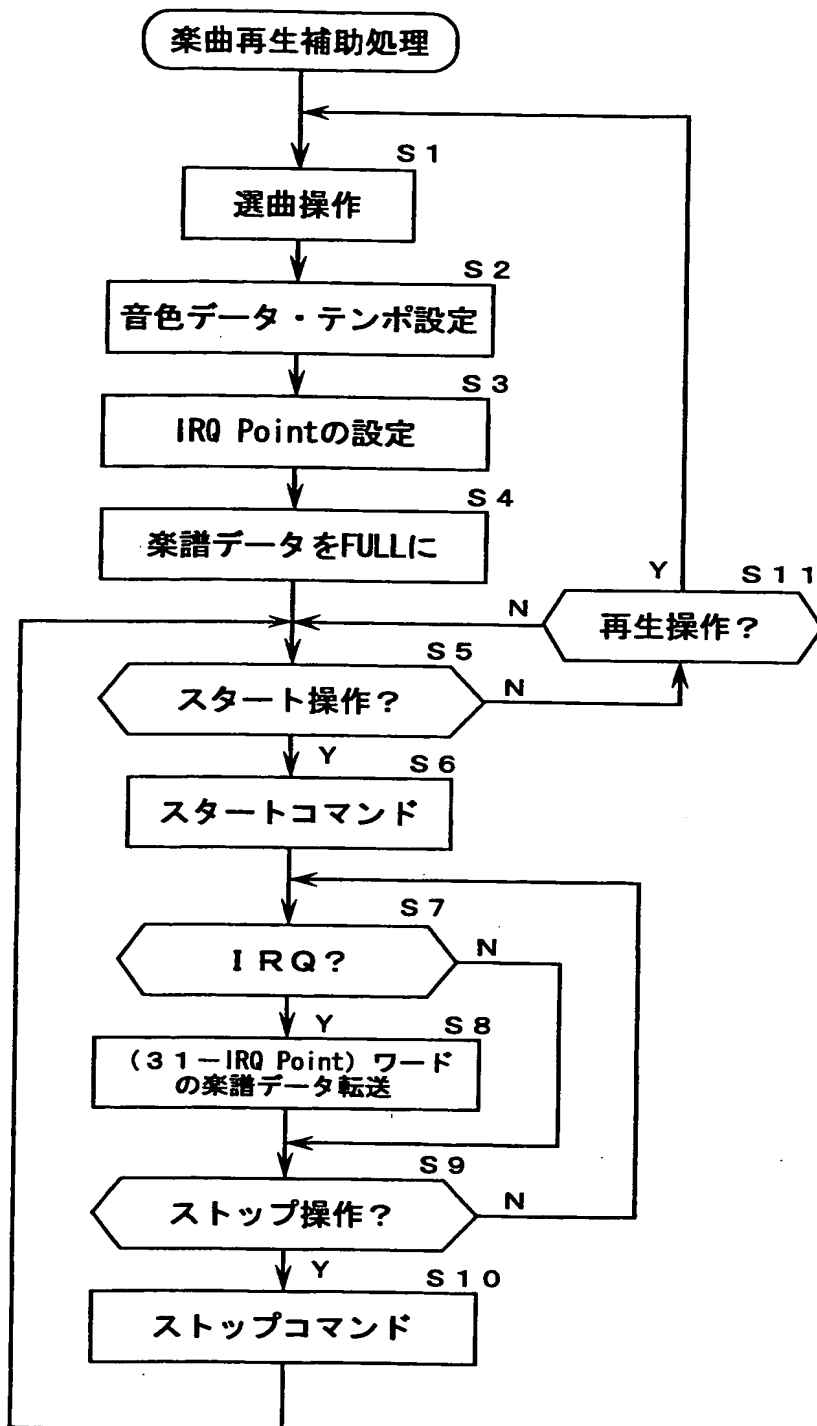

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 楽譜データを記憶する記憶手段の容量が小さくても高品質の音色の楽曲を再生すること。

【解決手段】 システムRAM 1 1 から転送された音色データは、インタフェース 3 0 を介して音色データ記憶部 (Voice RAM) 3 4 に 8 音色分記憶される。システムRAM 1 1 から読み出された楽譜データ中の音色割当データは、シーケンサ 3 3 に取り込まれて音色割当データに対応する音色ナンバが音色データ記憶部 (Voice RAM) 3 4 に供給され、その音色ナンバの音色パラメータが読み出されて音源部 3 5 の各パートに設定される。楽曲データ再生用の音色データが、音色データ記憶部 (Voice RAM) 3 4 に 8 音色分だけ記憶されることから、音色データ記憶部 (Voice RAM) 3 4 の記憶容量が小さくても、多くのデータ量とされる高音質の音色データを記憶でき、高品質の音色の楽曲を再生することができる。

【選択図】 図 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000004075]

1. 変更年月日	1990年 8月22日
[変更理由]	新規登録
住 所	静岡県浜松市中沢町10番1号
氏 名	ヤマハ株式会社

This Page Blank (uspto)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

This Page Blank (uspto)